


CHAPA PERFILADA 30/206

Perfil

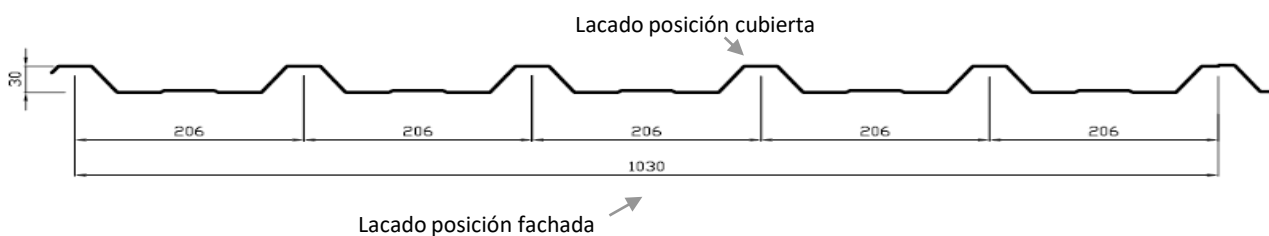

Descripción

Perfil trapezoidal con altura de greca 30 mm solución para cerramiento de cubierta y fachadas. Se puede realizar en distintos espesores, acabados (SP25, PVDF, HDX, HDS, HPS 200) y colores según las necesidades del cliente según la carta RAL.

Especificaciones

Espesores de chapa: 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 1,00 mm y 1,20 mm.
Calidad mínima del acero S220GD.

Características estáticas

Espesor mm	Peso kg/m ²
0,5	4,76
0,6	5,72
0,7	6,67
0,8	7,62
1	9,53
1,2	11,43

Sobrecargas kg/m²

	LUZ (m)							
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	
2 vanos	0,5	435	278	171	108	72	51	37
	0,6	530	339	208	131	88	62	45
	0,7	623	399	245	154	103	72	53
	0,8	710	455	280	176	118	83	60
	1	884	566	350	220	148	104	76
	1,2	1.056	676	420	264	177	124	91

	LUZ (m)							
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	
3 vanos	0,5	435	278	193	142	109	86	70
	0,6	530	339	236	173	133	105	85
	0,7	623	399	277	203	156	123	100
	0,8	710	455	316	232	178	140	114
	1	884	566	393	289	221	175	141
	1,2	1.056	676	469	345	264	209	169

	LUZ (m)							
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	
4 vanos	0,5	518	332	230	169	130	101	74
	0,6	632	404	281	206	158	123	90
	0,7	742	475	330	242	185	145	106
	0,8	846	541	376	276	211	166	121
	1	1.052	674	468	344	263	207	151
	1,2	1.257	805	559	411	314	248	181

Los valores que se detallan garantizan una flecha máxima de L/200

Norma

UNE-EN 14782, UNE-EN 10169-1, UNE-EN 10346, UNE-EN 10143

Saint-Gobain

Materiales y soluciones para el bienestar de cada uno y el futuro de todos.

Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

Redes Sociales



Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Balletera"
19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com