


# Features ▸

## Product ▸

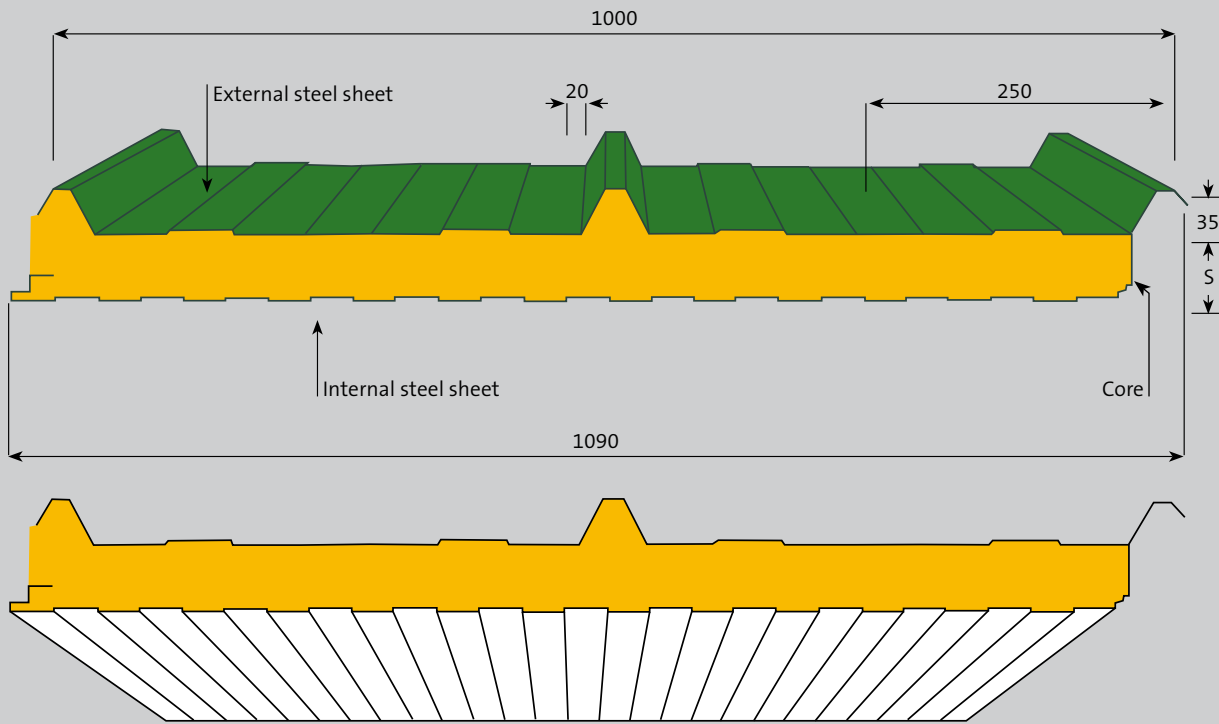

## Steel - steel ▸

s mm	K		Panel weight kg/m <sup>2</sup>	p=(daN/m <sup>2</sup> )	P										P							
	Kcal m <sup>2</sup> h °C	Watt m <sup>2</sup> °C			Δ I Δ I Δ I Δ										Δ I Δ							
					60	80	100	120	150	200	250	300	60	80	100	120	150	200	250	300		
30	0,51	0,59	8,71	/ =	3,65	3,15	2,80	2,55	2,55	1,95	1,75	1,55	3,25	2,80	2,50	2,25	2,00	1,75	1,55	1,40		
40	0,40	0,46	9,09	/ =	3,85	3,40	3,00	2,75	2,45	2,10	1,90	1,75	3,50	3,05	2,70	2,45	2,20	1,90	1,65	1,50		
50	0,33	0,38	9,47	/ =	4,10	3,55	3,15	2,90	2,60	2,25	2,00	1,85	3,70	3,20	2,85	2,60	2,35	2,00	1,75	1,60		
60	0,28	0,33	9,85	/ =	4,35	3,75	3,40	3,10	2,75	2,40	2,10	2,00	3,85	3,35	3,00	2,75	2,45	2,10	1,85	1,70		
80	0,22	0,25	10,61	/ =	4,80	4,10	3,70	3,40	3,10	2,75	2,40	2,15	4,25	3,70	3,30	3,00	2,70	2,35	2,10	1,90		

## Steel - steel ▸

s mm	K		Panel weight kg/m <sup>2</sup>	p=(daN/m <sup>2</sup> )	P										P							
	Kcal m <sup>2</sup> h °C	Watt m <sup>2</sup> °C			Δ I Δ I Δ I Δ										Δ I Δ							
					60	80	100	120	150	200	250	300	60	80	100	120	150	200	250	300		
30	0,51	0,59	9,15	/ =	4,15	3,60	3,20	2,90	2,55	2,20	2,00	1,80	3,70	3,20	2,80	2,55	2,30	2,00	1,75	1,60		
40	0,40	0,46	9,53	/ =	4,40	3,85	3,45	3,10	2,80	2,40	2,15	2,00	3,95	3,45	3,10	2,80	2,50	2,15	1,95	1,70		
50	0,33	0,38	9,91	/ =	4,65	4,05	3,60	3,30	2,95	2,55	2,30	2,10	4,20	3,60	3,20	2,95	2,65	2,30	2,00	1,80		
60	0,28	0,33	10,29	/ =	4,95	4,25	3,85	3,50	3,10	2,70	2,40	2,25	4,40	3,80	3,45	3,10	2,75	2,40	2,15	1,95		
80	0,22	0,25	11,05	/ =	5,45	4,65	4,20	3,85	3,50	2,95	2,70	2,45	4,85	4,15	3,85	3,50	3,05	2,70	2,40	2,15		